



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG THANH

Địa Chỉ : 2B Đinh Bộ Lĩnh , Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 Kho hàng : 163B Nguyễn Văn Quà , Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM
 Tel : 090 969 1706
 Email: quangthanhqtco@gmail.com

BÁO GIÁ HỆ THỐNG HỆ THỐNG HOÀ LƯỚI BẮM TẢI

CÔNG SUẤT HỆ THỐNG 150,080 Kwp





Hệ thống dự kiến tạo ra trung bình 18,010 Kw điện/ tháng

TÊN KHÁCH HÀNG:

Địa chỉ khách hàng:

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng , Quang Thanh xin gửi đến Quý khách bảng báo giá công suất :

150,080 Kwp

STT	TÊN THIẾT BỊ	Hình Ảnh	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
I	THIẾT BỊ CHÍNH					
1	<p>Tấm pin năng lượng mặt trời AXITEC ĐỨC Công nghệ: N- type TOPCON 560W, hiệu suất cao, M busbar, 144 cells 2 mặt kính Kích thước : 2278x1134x30mm Trọng lượng : 31,2 kg Pin đạt tiêu chuẩn khắt khe như CE,VDE, ISO ... CO ĐƯỢC CẤP TỪ PHÒNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP ĐỨC Bảo hành kỹ thuật : 30 năm (lâu dài nhất Việt Nam) Bảo hành hiệu suất : 30 năm trên 87.4% Bảo hành 1 đổi 1 chính hãng AXITEC đại diện tại Tp HCM</p>		Tấm	268	2,950,000	790,600,000
2	<p>Inverter hòa lưới INVT -110KW - Tích hợp tính năng AFCI chống cháy nổ (chỉ có trên dòng dự án cao cấp) -Tích hợp chống sét AC , DC -Tích hợp đóng ngắt DC -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. -Tặng kèm bộ wifi theo dõi hệ thống qua điện thoại Model : XG110KTR Bảo hành 5 năm</p>		Bộ	2	98,000,000	196,000,000
3	Bộ CT đo dòng		Bộ	2	2,000,000	4,000,000
4	Đồng hồ đo đếm điện 3 pha			1	4,500,000	4,500,000
5	Bộ điều khiển biến tần		Bộ	1	3,000,000	3,000,000
6	Cáp tín hiệu		Mét	100	20,000	2,000,000
7	Tủ điện		Cái	2	300,000	600,000
8	CB DC		Cái	4	360,000	1,440,000
9	CB AC		Cái	2	360,000	720,000
10	Dây cáp AC 100mm		Mét	100	300,000	30,000,000
11	Dây te		Mét	200	10,000	2,000,000
12	Dây cáp DC màu đỏ 4mm		Mét	1340	18,000	24,120,000
13	Dây cáp DC màu đen 4mm		Mét	1340	18,000	24,120,000
14	MC4		Cặp	8	20,000	160,000
15	Khung áp mái tôn bát Z nhúng nóng		Bộ	150.1	300,000	45,024,000
16	kep pin.		Bộ	1,072	12,000	12,864,000
17	Ống nhựa + nối + co + silicon + Tiếp địa	Bộ	1	3,000,000	3,000,000	
18	Lắp đặt và vận hành hết vòng đời hệ thống		Hệ	1	150,080,000	150,080,000

19	Chi phí đóng gói và vận chuyển toàn bộ đến công trình		Hệ	1	8,000,000	8,000,000
TỔNG CỘNG VI:						1,302,228,000
TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN						1,302,228,000

Hệ thống được bảo trì miễn phí trong 3 năm

Ghi chú : Đặt cọc 20% : **260,445,600 VNĐ**


Số tài khoản : 215122268 - Ngân hàng ACB chi nhánh Phước Bình
 Công ty Cổ phần Phát triển TM DV Quang Thanh

HCM, ngày 21/11/2023
 Người báo giá
 Bùi thị thủy vân - 0345613161

BẢNG DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG THỰC TẾ THEO HỆ SỐ NẮNG TẠI TP.HCM

Hệ số nắng	Tháng	Sản lượng dự kiến hệ thống	
		Sản lượng theo tháng	Đơn giá mỗi KW điện (bậc 6)
			150,080
3.92	1	17,649,408	3400
4.30	2	19,360,320	3400
4.43	3	19,945,632	3400
4.35	4	19,585,440	3400
4.11	5	18,504,864	3400
4.46	6	20,080,704	3400
4.22	7	19,000,128	3400
4.71	8	21,206,304	3400
4.00	9	18,009,600	3400
3.67	10	16,523,808	3400
3.29	11	14,812,896	3400
3.09	12	13,912,416	3400
		Tổng cộng (VNĐ)	
		Thời gian hoàn vốn (Năm)	

Một số hình ảnh QUANG THANH đã thi công

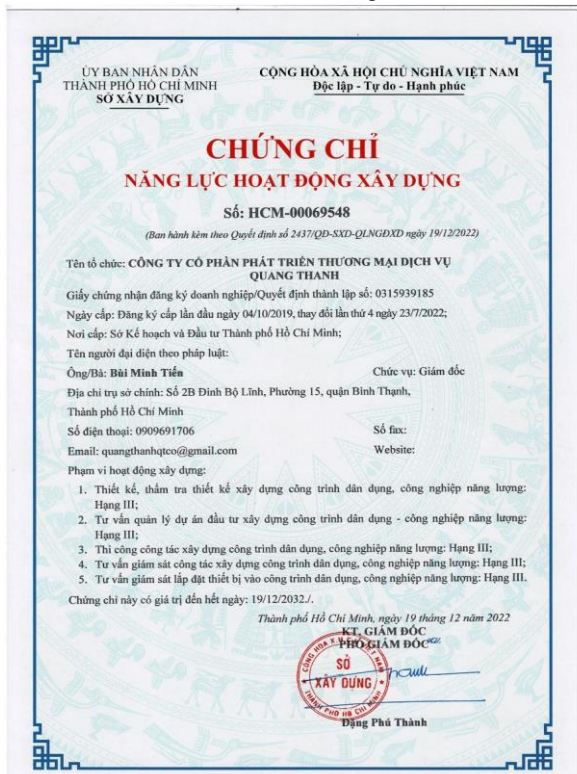

GHI CHÚ

**AXITEC
Hãng ĐỨC**

INVT

INVT

INVT

Sino

Suntree/Leader

Schneider

Cadivi

Cadivi

Cadivi/tương đương

Cadivi/tương đương

Leader

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Quang Thanh

Quang Thanh
VND
VND
VND

KWP
Doanh thu dự kiến (VNĐ)
60,007,987
65,825,088
67,815,149
66,590,496
62,916,538
68,274,394
64,600,435
72,101,434
61,232,640
56,180,947
50,363,846
47,302,214
743,211,168
1.8

